

规格 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPRVAL

客户 (CUSTOMER) :

品名 (ITEM) : 继电器

型号 (MODEL) : KT33-112DM-S

客户料号 (CUSTOMER' S P/N) :

发行部门 (ISSUER) : 技术部

发行日期 (DATE OF ISSUED) :

客户承认栏 (APPROVED BY)				深圳市科泰电子科技有限公司			
核准 APPROVER		承办 CHECKED		核准 APPROVER	余鹏	编制 CHECKED	黄威
承认章 (APPROVED)							

继电器规格书 Relay SPECIFICATION		型号 TYPE	KT33-112DM-S	产品编号 Part Number	
1. <u>零件清单/PARTS LIST</u>					
No.	零件名 Part	材质 MATERIAL	型号/处理方式 TYPE/TREATMENT	UL FILE No. FLAME CLASS	
1	骨架 Bobbin	PBT	5010GN6-30M8X	E53664	
2	外壳 Case	PBT	RG301 5010GN6-30	E171666 E53664	
3	基座 Base	PBT	RG301 5010GN6-30	E171666 E53664	
4	推片 Card	PBT	RG301	E171666	
5	铁芯 Core	铁 Steel	镀镍 Nickel Plated		
6	轭铁 Yoke	铁 Steel	镀镍 Nickel Plated		
7	衔铁 Armature	铁 Steel	镀镍 Nickel Plated		
8	挂钩 Hinge	铜合金 Cu Alloy			
9	M接点 M Contact	银合金 Ag Alloy			
10	可动接点 C Contact	银合金 Ag Alloy			
11	M端子 M Terminal	铜合金 Cu Alloy			
12	可动弹片 S.C.C	铜合金 Cu Alloy			
13	线圈端子 Coil Terminal	铜包钢 Copper covered Steel	镀锡 Solder Coated		
14	线材 Wire	聚氨脂漆包圆铜线 Polyurethane copper wire	3UEW 155(F Class)	E164502 E234867	
15	胶水 Sealing Resin	环氧树脂 Epoxy			

PS No.:


PS-003-003

Ver


003

继电器规格书 Relay SPECIFICATION	型号 TYPE	KT33-112DM-S	产品编号 Part Number		PS No.: PS-003-003 Ver 003
2. 性能/SPECIFICATIONS					
2.1 驱动部分/COIL SPECIFICATIONS					
2.1.1 额定电压	12	VDC (在20℃时)			
Rated Coil Voltage	12	VDC at 20℃			
2.1.2 额定功率	0.4	W (在20℃时)			
Nominal Power	0.4	W at 20℃			
2.1.3 线圈电阻	360	Ω±10% (在20℃时)			
Coil Resistance	360	Ω±10% (at 20℃)			
2.1.4 额定电流	33.3	mA±10% (在20℃时)			
Nominal Current	33.3	mA±10% (at 20℃)			
2.1.5 吸合电压	9	VDC以下 (在20℃时)			
Operate Voltage	9	VDC Max. at 20℃			
2.1.6 释放电压	1.2	VDC以上 (在20℃时)			
Release Voltage	1.2	VDC Min. at 20℃			
2.1.7 最大连续施加电压	15.6	VDC Max. 130%额定电压			
Max Power	15.6	VDC Max. 130% of Nominal			
2.2 开关部/CONTACT SPECIFICATION					
2.2.1 开关类型	单刀常开型				
Contact Configuration	1 Form A				
2.2.2 接点规格	5	A 277VAC (阻性负载)			
Contact Rating	5	A @277VAC (Resistive)			
2.2.3 接触电阻	100	mΩ 以下, (初期值, DC 24V/1A条件下)			
Contact Resistance	100	mΩ Max. @ Initiate, DC 24V/1A			
	500	mΩ 以下, (寿命试验后, DC 24V/1A条件下)			
	500	mΩ Max. @ After Life, DC 24V/1A			
2.2.4 吸合时间	8	ms 以下 (额定电压下)			
Operate Time	8	ms Max. @ Rated Voltage			
2.2.5 释放时间	5	ms 以下 (施加额定电压后断开时)			
Release Time	5	ms Max. @ Rated Voltage			
2.2.6 最大动作频率	300	次/分 (无负载)			
Max. Switching Rate	300	ops./min. (no load).			
	6	次/分 (额定负载)			
	6	ops./min. (Rated load)			

继电器规格书 Relay SPECIFICATION	型号 TYPE	KT33-112DM-S		产品编号 Part Number	
2.3 特性/GENERAL SPECIFICATION					
2.3.1 绝缘电阻 Insulation Resistance		1000 MΩ以上 (500VDC) 1000 MΩ Min@500VDC			
2.3.2 介质耐压 Dielectric Strength		1000 VAC/分钟(接点间) 4000 VAC/分钟(线圈/接点间) 1000 VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts) 4000 VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil and Contacts)			
2.3.3 电气寿命 Electrical Life		1×10 ⁴ 次以上 (额定负载、常温下) 1×10 ⁴ Cycle Min. @Rate Load			
2.3.4 机械寿命 Mechanical Life		1×10 ⁶ 次以上 (无负载) 1×10 ⁶ Cycle Min. @no load			
2.3.5 使用环境温度 Temperature		-40~105 ℃ (无凝结时) -40~105 ℃ @no condensation			
2.3.6 使用环境湿度 Humidity		20~85% RH (无凝结时) 20~85% RH @no condensation			
2.3.7 抗振动 Vibration	耐久 Mechanical 误动作 Operational	10~55 Hz, 双振幅 1.5mm 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 10~55 Hz, 双振幅2.5mm 10 to 55 Hz, 2.5mm double amplitude			
2.3.8 抗冲击 Shock	耐久 Mechanical 误动作 Operational	980 m/s ² Min (约100G) 980 m/s ² Min (100G approximately) 98 m/s ² Min (约10G) 98 m/s ² Min (10G approximately)			
2.3.9 重量 Weight		7 克 7 g			
2.3.10 焊锡条件 Solder ability		5s @ 260℃ (波峰焊) 5s @ 260℃ (wave soldering)			
2.4 端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS					
2.4.1 端子强度 Terminals strength		5牛/10秒, 任意方向静态压力, 无异常, 但端子弯曲可以 5N 10s, There shall be no abnormalities. (The curving of the terminal shall be acceptable)			
2.4.2 可焊性 Terminal solderbility		260±5℃ 3s, 端子头部3mm部分90%以上的面积有锡覆盖 (无铅焊锡) 260±5℃ 3s, In Case of lead lead free solder, 90% of the dipped portion shall be solderd.			
2.4.3 耐热性 Soldring Heat Resistance		5s @ 260℃,端子头部3mm浸入锡中, 无异常发生 5s @ 260℃, There shall be no abnormalities. (wave soldering)			

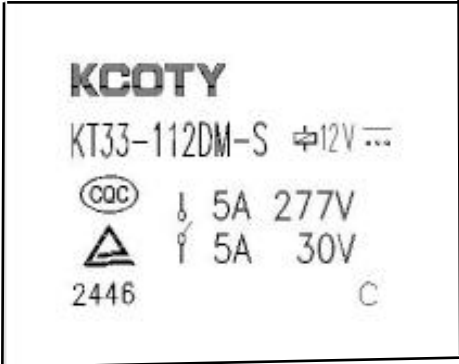继电器规格书 Relay SPECIFICATION	型号 TYPE	KT33-112DM-S	产品编号 Part Number	PS No.: PS-003-003 Ver 003																												
3. 捺印图/Mark Layout 																																
4. 订货标记/Ordering Information <table><tr><td>KT33</td><td>-</td><td>1</td><td>12</td><td>D</td><td>M</td><td>-</td><td>S</td></tr><tr><td>①</td><td></td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td></td><td>⑥</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>KT33</td></tr><tr><td>② 接点组数 Number of poles</td><td>1:1组 (1 pole)</td></tr><tr><td>③ 线圈电压 Coil voltage</td><td>012:12V</td></tr><tr><td>④额定功率 Coil Power</td><td>D:400mW</td></tr><tr><td>⑤ 接点结构Contactconfiguratic</td><td>M:常开型</td></tr><tr><td>⑥封装形式Enclosuretype</td><td>S:密封品</td></tr></table>				KT33	-	1	12	D	M	-	S	①		②	③	④	⑤		⑥		KT33	② 接点组数 Number of poles	1:1组 (1 pole)	③ 线圈电压 Coil voltage	012:12V	④额定功率 Coil Power	D:400mW	⑤ 接点结构Contactconfiguratic	M:常开型	⑥封装形式Enclosuretype	S:密封品	
KT33	-	1	12	D	M	-	S																									
①		②	③	④	⑤		⑥																									
	KT33																															
② 接点组数 Number of poles	1:1组 (1 pole)																															
③ 线圈电压 Coil voltage	012:12V																															
④额定功率 Coil Power	D:400mW																															
⑤ 接点结构Contactconfiguratic	M:常开型																															
⑥封装形式Enclosuretype	S:密封品																															

5.外形尺寸图/OTLEINE

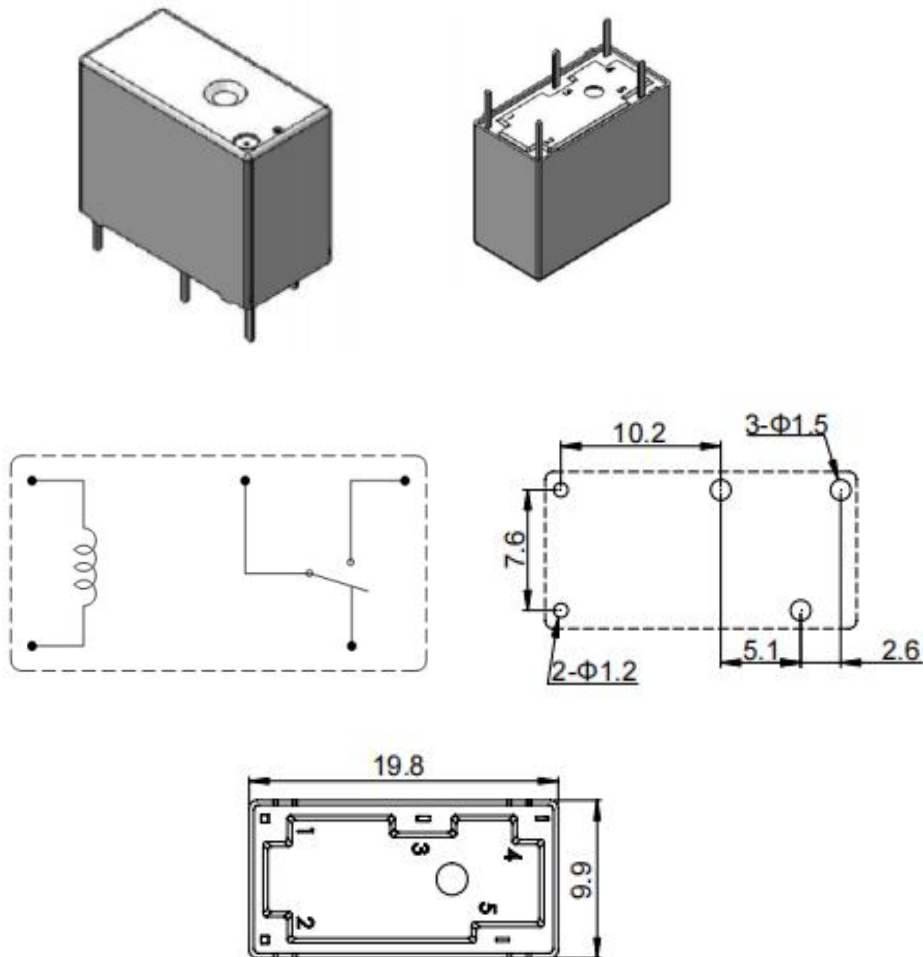

注/Remark

以中文版为准，英文版仅供参考。

Chinese version is the standard one, English version is only for information.

结束/<END>